



FASZINATION ALUMINIUM-HAUSTÜREN

einbruchsicher | pflegeleicht | gefertigt für Generationen


MODELLE SONDEREDITION S95



HT S 2050 Seite 7



HT S 2051 Seite 6



HT S 2009 Seite 7



Seite 6



HT S 2061 Seite 7




HT S 2007 Seite 9



HT S 2067 Seite 10



HT S 2060 Seite 8



HT S 2066 Seite 9



HT S 2008 Seite 11




HT S 2001 Seite 4



HT S 2001 ohne Sockel Seite 4



HT S 2063 Seite 4



HT S 2064 Seite 4



HT S 2065 nicht nochmal aufgeführt









HT S 2055 Seite 12




HT S 2062 Seite 13



HT S 2052 Seite 10



HT S 2053 Seite 10



HT S 2005 Seite 11



HT S 2006 Seite 17



Seite 13



HT S 2054 Seite 13



HT S 2010 Seite 5

ZUBEHÖR

Flügelausführung	Seite 14	Sockelblech	Seite 17
Griff und Drücker	Seite 14	Teilsatiniertes Glas	Seite 17
Farben	Seite 15	Zugangssysteme	Seite 18
Ornamentglas	Seite 15	Technische Daten	Seite 19
Sicherheit	Seite 16		

GESCHLOSSENE TÜREN



HT \$ 2001 Farbe 7772 Effekt dunkelgrau, Glas Iso hell, Griff Edelstahl GR-r-1470, Alunox-Sockelblech, Glas Seitenteil Iso hell



HT S 2064 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Griff Edelstahl GR-r-0970 Alunox-Applikationen Glas Seitenteil Iso hell



HT S 2063 Farbe RAL 7037 Staubgrau (FS) Griff Edelstahl GR-r-0970 Nuten





HT S 2010 Farbe RAL 6005 Purpurrot (FS) Griff Edelstahl GR-e-1470 Alunox-Applikationen Glas Seitenteil Iso hell

LIEGENDES GLASFORMAT

Jede Tür wird individuell für Sie gefertigt! Sie entscheiden über das Modell, die Farbe, den Griff, das Glas, die Größe, die Bauform. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Wir finden für Sie die passende Lösung.



HT S 2003 Farbe RAL 7037 Staubgrau (FS) Glas Satinato weiß Griff Edelstahl GR-r-0970 Alunox-Applikation



HT S 2051 Farbe RAL 8014 Sepiabraun (FS) Glas Satinato weiß Griff Edelstahl GR-r-1150 Alunox-Lisenen



HT S 2009
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau (FS) | Glas Satinato weiß | Griff Edelstahl GR-r-1150 | Alunox-Lisenen



HT S 2061 Farbe RAL 7013 Braungrau (FS) Glas Satinato weiß Griff Edelstahl GR-r-0970 Nuten



HT S 2050 Farbe RAL 3004 Purpurrot (FS) Glas Satinato weiß Griff Edelstah GR-r-1150 Alunox-Lisenen

STEHENDES GLASFORMAT



HT S 2060 Farbe 7772 Effekt dunkelgrau | Glas Satinato weiß | Griff Edelstahl GR-r-0970 | Nuten | klare Streifen (Mehrpreis)





HTS 2066 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß (FS) Glas Satinato weiß Griff Edelstahl GR-r-1470 Nuten



HT S 2007 Farbe 7772 Effekt dunkelgrau Glas Satinato weiß Griff Edelstahl GR-r-1150 Alunox-Lisenen



HTS 2053
Farbe RAL 8017 Schokobraun (FS) | Glas Satinato weiß | Griff Edelstahl GR-r-1150 | Alunox-Applikation



HT S 2052 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß (FS) Glas Satinato weiß Griff Edelstahl GR-r-1150 Alunox-Applikation



HT S 2067 Farbe RAL 8014 Sepiabraun (FS) Glas Satinato weiß mit klaren Streifen (MP) Griff Edelstahl GR-r-0940 Nuten



HTS 2008 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau (FS) | Glas Satinato weiß | Griff GR-r-1470 | Nuten & Alunox-Applikation




HT S 2005 Farbe RAL 7013 Braungrau (FS) Glas Satinato weiß Griff Edelstahl GR-r-1470 Alunox-Applikation

OPTIMALE WÄRME-DÄMMUNG: U_D-WERT BIS ZU 0,88 W/M²K



ECKIGES UND RUNDES GLASFORMAT

Die Haustüren der Sonderedition zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und sind besonders robust gegen äußere Gewalteinwirkung. Die 95er Bautiefe, sowie die eingebauten Sicherheits-Komponenten machen die Türen zu einem echten Bollwerk. Setzen Sie auf geprüfte Sicherheit der Klasse RC 2 und fühlen Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden wohl.

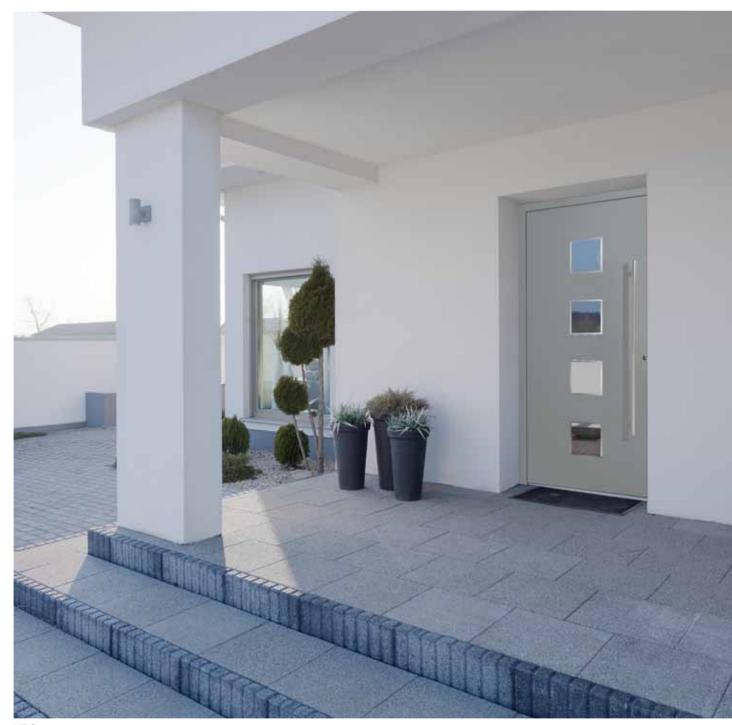

HT S 2055

Farbe RAL 7037 Staubgrau (FS) | Glas Iso hell | Griff Edelstahl GR-r-1150 | Alunox-Lisenen

GEPRÜFTE SICHERHEIT NACH WIDERSTANDS-KLASSE RC2





HT S 2062 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß (FS) Glas Satinato weiß Griff Edelstahl GR-r-0970 Nuten



HT S 2054
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß (FS)
Glas Satinato weiß
Griff Edelstah GR-o-0540
Alunox-Applikationen



HT S 2002 Farbe RAL 7037 Staubgrau (FS) Glas Satinato weiß Griff Edelstahl GR-e-1150 Alunox-Lisenen



HT S 2004 Farbe RAL 7037 Staubgrau (FS) Glas Satinato weiß Griff Edelstah GR-r-1150 Alunox-Applikationen

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

Bei uns erhalten Sie nur die Premium-Ausführung der Füllung - beidseitig flügelüberdeckend! Hier entfallen außen und innen die unschönen Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Dadurch entsteht eine völlig glatte und harmonische

Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.

Eine beidseitig flügelüberdeckende Haustürfüllung besticht durch

- beste Isoliereigenschaften
- Pflegeleichtigkeit
- erhöhte Einbruchsicherheit





Innenansicht Haustür Sonderedition flügelüberdeckend



Innenansicht herkömmliche Tür nicht flügelüberdeckend

GRIFFE UND INNENDRÜCKER

Bei allen Türmodellen können Sie die Griff-Form und die Griff-Länge wählen.



Ausführung eckig: Länge 1470 mm: GR-e-1470 Länge 1150 mm: GR-e-1150 Länge 970 mm: GR-e-0970



Ausführung rund:
Länge 1470 mm: GR-r-1470
Länge 1150 mm: GR-r-1150
Länge 970 mm: GR-r-0970



Ausführung oval: Länge 540 mm: GR-o-0540

Ausführung rund, oben und unten matt gebürstet: Länge 540 mm: GR-z-0540 Innen erhalten Sie einen Drücker in einer L-Form aus Edelstahl.



ALLE TÜREN AUCH ZWEIFARBIG MÖGLICH

FARBEN

Unsere Haustür der Sonderedition ist standardmäßig mit einer Feinstruktur-Oberfläche ausgestattet. Diese besticht durch extrem hohe Pflegeleichtigkeit - Fettabdrücke haben keine Chance.

Folgende Farben erhalten Sie ganz ohne Mehrpreis, genauso wie zweifarbige Haustüren (innen weiß und außen farbig)



Alle weiteren RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich. (NCS, RAL-Design, DB-Farben und RAL-Perl-Farben auf Anfrage)

7772 Effekt Dunkelgrau

ORNAMENTGLÄSER

7771 Effekt Hellgrau

Neben der Verglasung Iso hell (durchsichtig), können Sie aus diesen fünf Ornamenten wählen. Sichthemmung und Lichtdurchlässigkeit - Ornamentgläser bieten Raum für neue Ideen. Die Ornamentgläser streuen Licht und schützen vor indiskreten Blicken.



Madras Uadi weiß



Satinato weiß



Chinchilla weiß



RAL 9016 Verkehrsweiß

Mastercarre weiß



RAL 7016 Anthrazitgrau

Silvit weiß



SICHERHEITSTECHNIK



Das Schloss



Beim Schließen der Tür fahren die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schließleiste und verriegeln so die Tür - ohne Schlüssel. Dadurch ist immer maximale Sicherheit gewährleistet.

Schließtechnik am Hauptschlosskasten regelt den Tageszugang über den Schieberegler

Das Schloss bietet folgende Vorteile:

- Selbstverriegelnd beim Schließen der Tür
- Tageszugang durch einfach Bedienung am Schloss
- durchgehende Schließleiste für hohe Sicherheit

Das Band



Alle Türen sind serienmäßig mit drei Rollen-Bändern ausgestattet!

Die Bänder bieten Ihnen folgende Vorteile:

- 3-fach gesichert
- wartungsfreundlich durch 2-dimensionale Verstellbarkeit
- hohe Tragkraft von 160 kg Türgewicht

Die Ringrosette



Die Rosette fügt sich harmonisch in das Türblatt ein. Durch ihre unauffälliges Design stört sie keineswegs die Symbiose zwischen Form, Farbe und Funktion. Sie bietet außerdem optimalen Schutz für den Profilzylinder.

Das Glas



Alle Türen sind außen und innen mit Verbund-Sicherheitsglas ausgestattet. Der Verbund aus zwei Glasscheiben durch eine reißfeste Folie bietet deutlich geringere Gefahr an Verletzung durch Splittern. Außen kann eine noch stärkere Folie zum Einsatz kommen und sorgt somit für einen erhöhten Einbruchschutz. (P4A-Glas gegen Mehrpreis).

SOCKELBLECH

Das bündig eingelassene Sockelblech aus Alunox ist nicht nur ein Schutz vor Gebrauchsspuren an der Unterseite der Tür, sondern auch ein Schmuckelement.

Ein Sockelblech ist bei folgenden Türen möglich: HT S 2001 (standard), 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2050, 2052, 2053, 2055, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066 und 2067







TEILSATINIERTES GLAS

Das Glas ist vollflächig Satinato weiß. Der Rand bzw. die Streifen werden ausgespart und bleiben Iso hell.

- Seitenteil und Haustür mit klaren Streifen
- Seitenteil und Haustür mit klarem Rand
- Seitenteil klare Streifen und Haustür mit klarem Rand oder umgekehrt
- Seitenteil klare Streifen und Haustür vollflächig Satinato weiß oder umgekehrt





Die Anordnung der klaren Streifen orientiert sich am Haustürmodell.

Klare Streifen sind möglich bei folgenden Türmodellen: HT S 2004, 2007, 2008, 2052, 2053, 2060, 2066 und 2067

Im Seitenteil sind klare Streifen möglich in Kombination mit folgenden Modellen: HT S 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066 und 2067

Klarer Rand ist möglich bei folgenden Türmodellen: HT S 2004, 2006, 2007, 2008, 2052, 2053, 2060, 2066 und 2067

Im Seitenteil ist der klare Rand in Kombination mit jedem Türmodell möglich.

ZUGANGSSYSTEME

Alle Türen sind serienmäßig mit einem Automatikschloss ausgestattet! Das bedeutet, durch Zuziehen der Tür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Tür immer verriegelt - automatisch ohne Nachschließen mit dem Schlüssel.

Die Entriegelung kann ebenfalls automatisch erfolgen. Jede Tür lässt sich durch folgende drei Zutrittssysteme (Elektrischer Öffner, Motorischer Öffner oder Fingerprint) aufwerten.



Elektrischer Öffner

Der elektrischer Öffner entriegelt, wenn Strom fließt. Die Bedienung erfolgt z.B. durch die Haussprechanlage.

Achtung: Zur Nutzung muss die Automatikverriegelung manuell deaktiviert werden. Das bedeutet, dass entweder die Ver- oder die Entriegelung automatisch erfolgt.



Motorischer Öffner

Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch durch z.B. eine Haussprechanlage.

Die automatische Ver- und Entriegelung schließen sich nicht aus. Die Tür gewährleistet dadurch immer höchste Sicherheit ohne manuell abzuschließen.





Im Lieferumfang des Fingerprints ist der M-Öffner enthalten

Fingerprint

Ziehen Sie Ihren Finger über den Scanner und die Tür entriegelt motorisch und gewährt Eintritt.

- Eintreten ohne Schlüssel Ihr Finger ist der Schlüssel
- Die Entriegelung erfolgt durch das Scannen des Fingers, durch Betätigen des Drückers oder durch z.B. eine Haussprechanlage.
- die Ver- und Entriegelung erfolgt motorisch, dadurch ist die Tür immer verriegelt für höchste Sicherheit
- edle Optik durch flächenbündige Ausführung mit dem Türblatt

Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.

JEDE TÜR IM STANDARD ZUM GLEICHEN PREIS!

TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK

Ausführung beidseitig flügelüberdeckend

Bautiefe 95 mm (Rahmen und Flügel)

Anzahl Dichtungen 3

Verglasung Tür 4-fach-Isolierglas mit

warmer Kante,

Sicherheitsglas innen und

außen

Verglasung Seitenteil 3-fach-Isolierglas mit

warmer Kante,

Sicherheitsglas innen und

außen

Füllung Aluminium beidseitig

flügelüberdeckend

95 mm stark

Oberfläche 9 Stück RAL-Feinstrukturfarben,

2 Effekt-Farben,2 RAL-Standardfarben

Beschläge Mehrfachfach-Verriegelung,


ohne E-Öffner, Profilzylinder mit Not-


und Gefahrenfunktion mit 5 Schlüsseln 3 Stück 2-teilige Rollentürbänder

Größe max. Abmessung

1150 x 2250 mm min. Abmessung 1010 x 2050 mm

Wärmedämmwert U_d bis max. 0,88 W/m²K







DAS DÜRFEN SIE BEI UNS ERWARTEN:

- alle Modelle ein Preis
- Griffstange frei wählbar ohne Mehrpreis
- Ornamentglas frei wählbar ohne Mehrpreis
- 9 edle Feinstrukturfarben + 2 Effektfarben (pflegeleicht und widerstandsfähig) und 2 Standard RAL-Farben
- kein Mehrpreis für innen weiß, außen farbig
- Griffe und Profilzylinder mit 5 Schlüssel enthalten
- Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung

DESIGNEN SIE IHRE TRAUMHAUSTÜR GANZ EINFACH ONLINE!

https://mboe.tueren-designer.com

ANSCHRIFT

MBÖ Bauelemente GmbH Hirtenwiese 19 38543 Hillerse Tel. 0 53 73 - 33 28 87-0

Tel. 0 53 73 - 33 28 87-0 Fax. 0 53 73 - 33 28 87-9



ÖFFNUNGSZEITEN

Mo-Do: 08:00 - 12:00 Uhr 13:30 - 17:00 Uhr

Fr: 08:00 - 12:00 Uhr und nach Vereinbarung



TRAUMHAUSTÜR ONLINE DESIGNEN: https://mboe.tueren-designer.com